Llodiana

La ventana de ahorro energético

www.ventaclim.com 946 722 458

Ventaclim super-confort

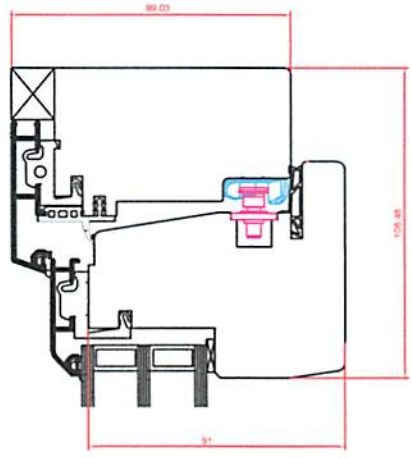

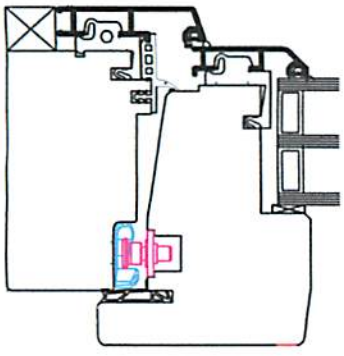

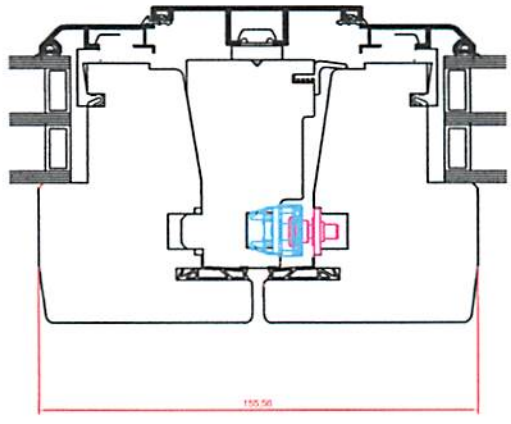

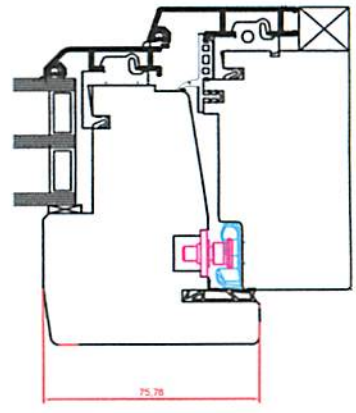

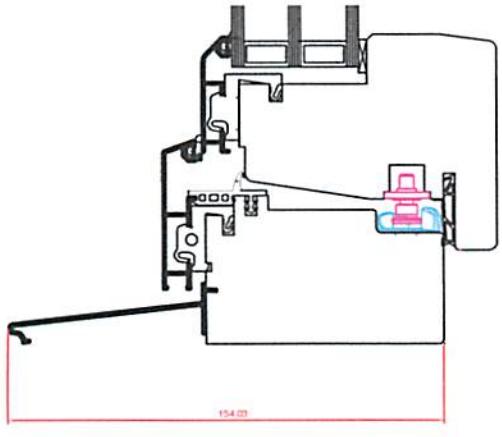

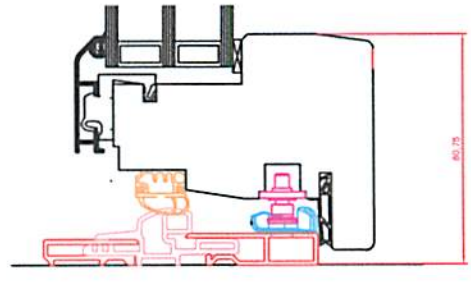

ZAPATA TRANSIT

composicion vidrio	intercalario	GAS	coeficiente transmitancia termica U_g	factor solar g en % SEGUN en 410 EN %	transmision luminosa %	permiabilidad al aire UNE-EN1026:2000	estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	resistencia a la carga de viento UNE-EN1026:2000	coeficiente de transmitacia termica U_w ventana de dos hojas segun norma UNE-EN 12412-2:2005
4-18a-4nl-18a-premium 4	chromatech ultra 0.04	argon 90%	0.5	53.9	69.2	CLASE 4	CLASE E 1500	CLASE C5	0.84